



MAGOS

Irrigation Systems

Fita de Rega

T-TAPE

- Fita de rega de labirinto, grande capacidade de filtração
- Apresenta uma linha branca para identificar a instalação correta (para cima)
- Feita por medida com a possibilidade de vários caudais diferentes
- A fita de rega de maior referencia no mundo
- Eficaz á superfície ou enterrada devido á saída em corte
- Excelente uniformidade e rendimento na cultura
- Colocação da fita em campo em tempo recorde

Diametro mm	Parede mil	Debito L/H/100m	Espaçamento cm	Medida Rolo m
16	6	0,75	10	500
	8	1	20	2300
			30	3050

Outras referências sob consulta.



IBERO-DRIP

Fita de rega com gotejadores integrados (pastilha), disponível nos diâmetros 16 e 22mm. Gotejador com coeficiente de variação de caudal otimizado, dispondo de três débitos á pressão de 1kg.

- Caudal baixo - 0,6 l/h
- Caudal standard - 1.0 l/h
- Caudal superior - 1,6 l/h
- Disponível nas espessuras: 6 e 8 mil
- Filtragem recomendada 100 microns/150 meshes

Diametro mm	Parede mil	Debito L/H/100m	Espaçamento cm	Medida Rolo m
16	6	1,0	20	1000
	8	1,4	30	2500
				3500

Outras referências sob consulta.




D1000

- Fita de rega de pastilha
- Primeiro emissor de parede fina com saída em fenda
- Apresenta duas linhas verdes para a identificar a instalação correta (para cima)
- Precisão do caudal em comparação com mudanças de pressão
- Minimiza a sucção do solo
- Menor risco de intrusão de raízes
- Único com tecnologia Activeflex
- Uniformidade no caudal

Diametro mm	Parede mil	Debito L/H/100m	Espaçamento cm	Medida Rolo m
16	6	1,0	20	2500
	8	1,5	30	3000

Outras referências sob consulta.

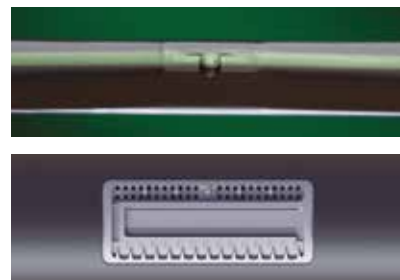


D1500

- Fita de rega de pastilha
- Ótimo para uso sazonal ou multi temporada
- Apresenta duas linhas verdes para a identificar a instalação correta (para cima)
- Baixo risco de entupimento devido a varios filtros á entrada
- Disponível em varias espessuras de parede
- Baixo risco de entupimento pelo seu labirinto largo
- Área de filtragem adicional

Diametro mm	Parede mil	Debito L/H/100m	Espaçamento cm	Medida Rolo m
16	6	0,8	20	2500
	8	1,2	30	3000

Outras referências sob consulta.

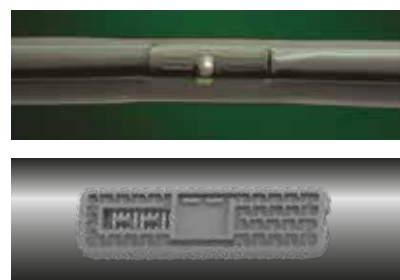

Para o correto funcionamento do sistema de rega é necessário a água ser filtrada a 100 microns. Na colocação da fita de rega debaixo de plástico natural, ter atenção à espessura da fita e à sua colocação em campo para evitar o efeito de "lupa".

SALVATERRA DE MAGOS

🏠 Estrada Nacional 118, Km 47,65 2120-066

@ magos@magos.pt

☎ (+351) 263 500 090

BEJA

🏠 Sítio das Pedreiras, Rua dos Eletricistas 7800-133

@ magos@magos.pt

☎ (+351) 284 328 195

VILA REAL

🏠 Regia - Douro Park 5000-033

@ magos@magos.pt

☎ (+351) 916 180 601



NA RAZ DO SEU NEGÓCIO